


KRM open navulset

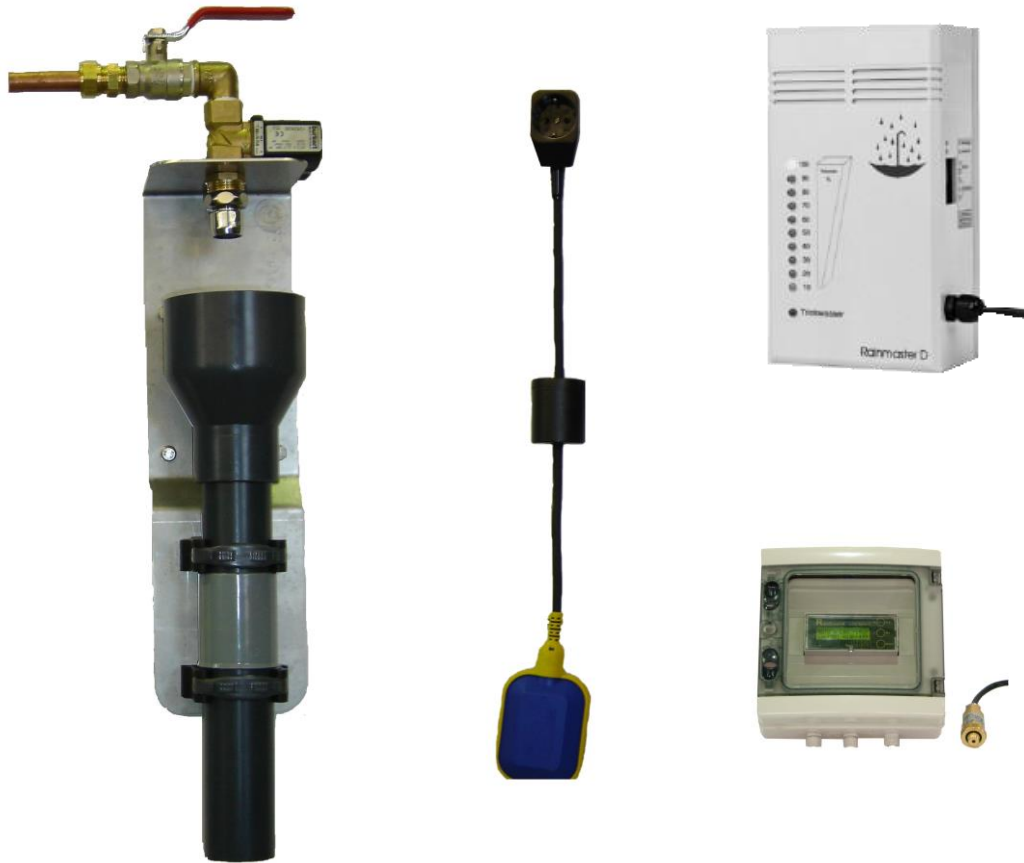

De KRM open navulsystemen zijn complete sets bestaande uit een kogelkraan, 1/2" magneetklep, compleet met perlator voor een rustige bijvulling en een trechter. De set wordt geleverd met een inoxconsole, geschikt voor wandmontage. Indien de set op een juiste wijze op deze console gemonteerd wordt, voldoet deze aan de norm DIN 1988 en de Europese norm EN 1717.

Uitvoeringen

KRM50000

Open navulset met tussenstekker, contragewicht en vlotter met 10 meter kabel.

KRM50020

Open navulset met tussenstekker, contragewicht en vlotter met 20 meter kabel.

KRM50040

Open navulset met tussenstekker, contragewicht en vlotter met 40 meter kabel.

KRM50100

Open navulset met RAINMASTER, automatische besturing met niveauflezing d.m.v. LED lampjes.

KRM50200

Open navulset met RAINCONTROL, automatische besturing met niveauflezing per centimeter d.m.v. LCD scherm.

De navulsystemen kunnen toegepast worden met zowel "droogopgestelde" centrifugaalpomp als met pompelpompen. Wij adviseren u hiervoor de **LEADER** pompen, **INOXPLUS**, **AQUASYSTEM**, **DIVERTRON** of **ECODIVER**,

Voordelen

- Compleet met console en bevestigingsmateriaal, voor snelle professionele montage.
- Geschikt voor pompel- en centrifugaalpomp.
- Een standaard uitvoering voor verschillende besturingen.
- Voldoet, indien juist gemonteerd, aan de Europese norm EN 1717.
- Aansluiting leidingwater 15 mm., links en rechtsom draaibaar.
- Compleet met kogelkraan voor snelle demontage en onderhoudswerkzaamheden.