


0184669328




FluidTechnics
sterk in vloeiend werk

Regenwaterhergebruik

Toebehoren

Overloopsifon met rooster

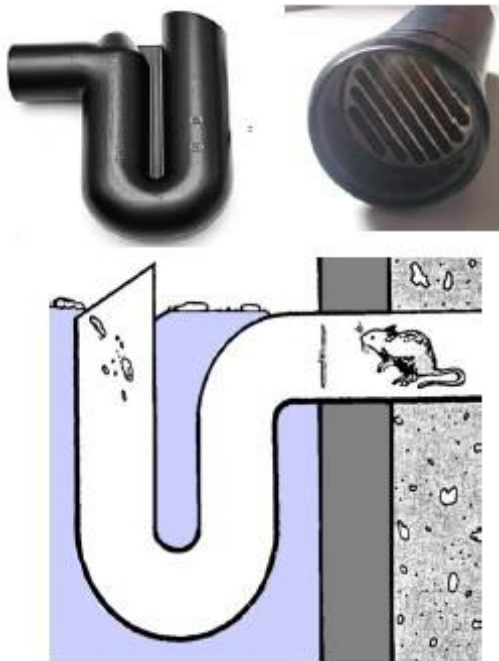

Om geurhinder te vermijden moet de overloop van de regenwatertank op de riolering worden voorzien van een overloopsifon.

De grote hoogte van de sifon verzekert ook bij lange droogte een goede bescherming tegen rioleringsgeuren. De schuine inloop maakt een effectieve afvoer van de vervuilde oppervlaktelaag mogelijk (skimmereffect).

Een geïntegreerde RVS tralie verhindert het binnendringen van klein ongedierte.

Voordelen

- Extra diepte tegen uitdrogen en rioleringsgeuren.
- Afschuinde inlaat voor een verbeterde afvoer van de vervuilde oppervlaktelaag.
- Door een geïntegreerd ongedierterooster, in een afzonderlijke mof, goed toegankelijk bij onderhoud.

Tank toeloop remmer



Op de bodem van de regenwatertank zetten zich in de loop van de tijd de kleine deeltjes af en bouwen een sedimentatielaag op. Om het opwoelen van deze sedimentatielaag te vermijden door het binnenlopende regenwater, dient dit rustig in de regenwatertank toegevoerd te worden.

De rustige toevoer brengt het regenwater in de regenwatertank binnen in een stromingsrichting, weg van de sedimentatielaag, zodat deze onaangeroerd blijft.

Pompen en andere toestellen slijten minder en hebben daardoor een langere levensduur.

Sticker (België) regenwatergebruik



Bij afnamepunten waar het afgenomen water niet voor voeding geschikt is, moet een aanduiding met een erkend logo aangebracht worden.

Als er geen onderscheid gemaakt kan worden, tussen leidingen die drinkwater en geen drinkwater bevatten, dienen de leidingen eveneens op een duidelijke en duurzame wijze gemarkeerd te worden met de aanduiding van de aard van het water, bijv. regenwater, putwater of "GEEN DRINKWATER".